




C.ne alla Rotonda dei Goti , 6 - 48100 Ravenna
 Tel.+39/0544/456613 Fax.+39/0544/451950
 Email:hydral@tin.it

TG 12

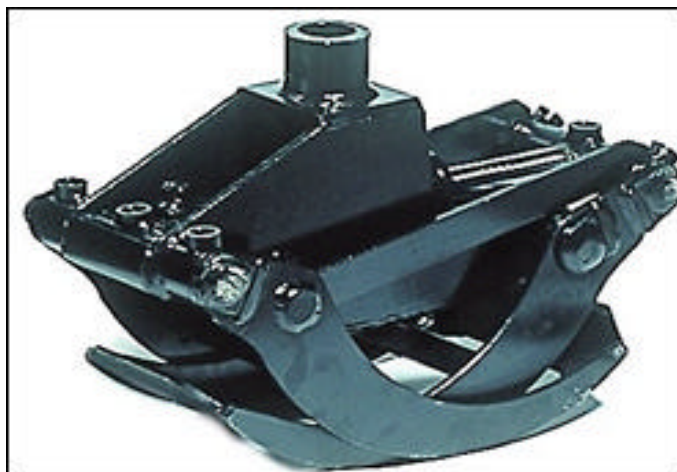

TG 16

Leggera , robusta e stabile – la pinza TG12 e 16 è studiata per piccoli caricatori, mini-escavatori e gru da carico. La pinza è prodotta con acciai ad alta qualità e alto limite di snervamento

Light and stable log grapple for small loader , cargo cranes and mini excavators: Sturdy construction made with high quality steel

	TG 12	TG 16
Peso / Weight	40 Kg (88 lbs)	50 Kg (110 lbs)
Carico massimo/ Max load	600 Kg (1320 lbs)	1000 Kg (2200 lbs)
Area trasv. / Gripping area	0,12 mq	0,16 mq
Pressione di lavoro / Working pressure	200 bar (2900 psi)	200 bar (2900 psi)
Portata olio/ Oil flow	30 lt/min (8gpm)	40 lt/min (11gpm)
A	740 mm	925 mm
B	305 mm	405 mm
C	35 mm	40 mm
D	235 mm	260 mm
E	50/25	50/25

